



Este producto cumple
con la normativa
UNE149101




Certificación
Europea



DATOS TÉCNICOS DEL SISTEMA

- **Membrana WIP de 75 GPD.**
- **Prefiltro de carbón activo:
GAC + CTO.**
- **Prefiltro de sedimentos 5μ.**
- **Desmineralizador resinas
lecho mixto 10" / 20"**
- **Presión mínima de trabajo:
1-3 kg/cm²**
- **Conexión de entrada: 1/4".**
- **Conexión de salida: 1/4".**
- **Rechazo de sales del 97%.**
- **Bomba de presión.**
- **Voltaje de entrada y salida:
220V-50Hz.**
- **Depósito de 8,5 L.**
- **Alta producción**
- **Salinidad prueba: 500 ppm**
- **Dimensiones: 432 x 252 x
417 mm.**
- **Peso: 11 kg**

*Dimensiones en mm

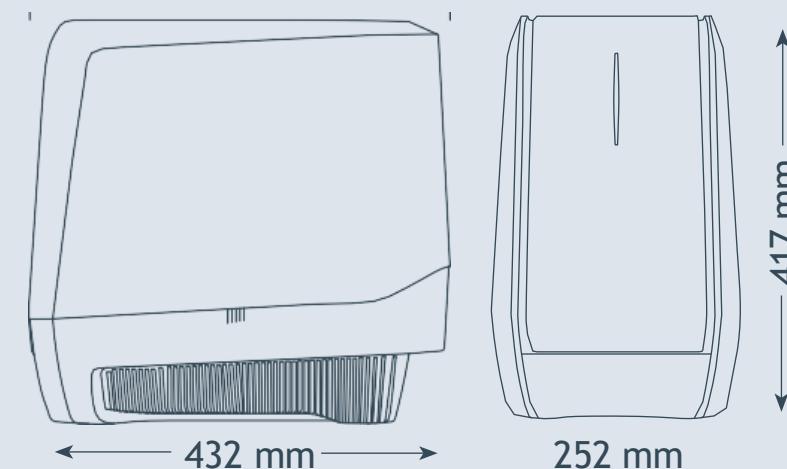

Fácil instalación y mantenimiento
Easy installation and maintenance



Incluye transformador externo
Include external transformer



Grifo con válvula cerámica
Ceramic valve faucet



Incluye bomba de presión
Include pressure pump



Membrana de 75 GPD
75 GPD membrane



Depósito de 8,5 L.
8,5 L tank


DISFRUTA DE TODAS ESTAS VENTAJAS CON TU EQUIPO DESMINERALIZADOR



PROTEGE TUS EQUIPOS CON PRIME



Desmineralización en 5 fases

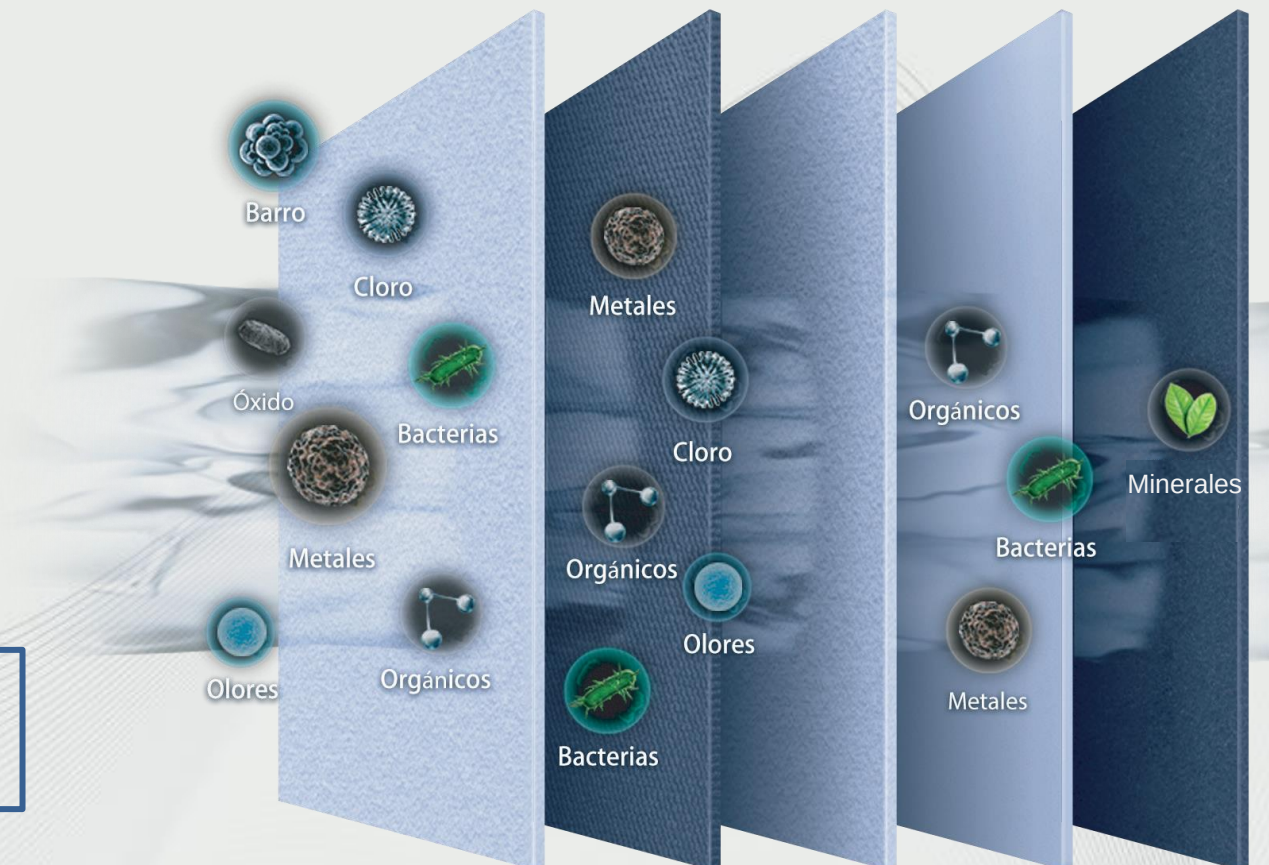

Un diseño exclusivo para uso clínico

DISEÑADO EN
ESPAÑA

