

BLUE ST

Dispensador de agua
OSMOSIS INVERSA

FILTROS

- Membrana de 100 GPD.
- Prefiltro en línea de carbón de 2,5" espiga ¼".
- Prefiltro de polipropileno de 2,5" espiga ¼".
- Post-filtro en línea de carbón de 2,5" espiga ¼".

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


POTENCIA CALENTAMIENTO	450 W
POTENCIA ENFRIAMIENTO	100 W
DEPÓSITO AGUA FRÍA	3,8 L
DEPÓSITO AGUA CALIENTE	2 L
PRESIÓN MÍNIMA	3 KG/ CM ²
DEPOSITOS DE AGUA	ACERO INOX



ALTO: 1115 mm


ANCHO: 300 mm PROFUNDO: 360 mm

PESO: 19 KG

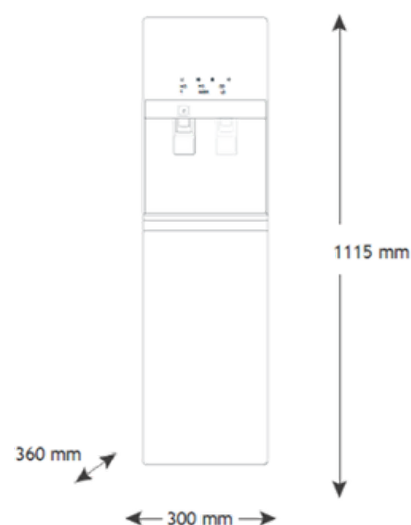

TEMPERATURAS

NATURAL FRÍO



CALIENTE GAS