Modelo: Prime 10” / 20”

Dispensador de agua destilada
Ósmosis inversa + desmineralización

FILTROS

- Prefiltro de sedimentos 5 µ.
- Prefiltro de carbón activo GAC+CTO.
- Membrana de 75 o 100 GPD.
- Desmineralizador de resinas de lecho mixto 10” o 20”.




INCLUYE

- Bomba de presión
- Transformador externo
- Grifo con válvula cerámica
- Depósito de 8,5 L
- Aqua-Stop antifugas
- Electroválvula eco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rechazo de sales: 99 %
- Presión de trabajo: 1 a 3 kg/cm²
- Conexiones entrada y salida: ¼”
- Voltaje: 220 V, 50 Hz
- Alto: 417 mm · Ancho: 252 mm
- Fondo: 432 mm · Peso: 11 kg

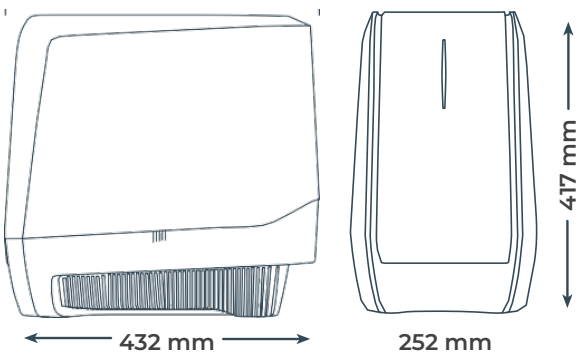

Este producto cumple con la normativa UNE 149101

Certificación Europea